




### Especificações técnicas

- Aço inoxidável AISI304 com 40 mm de largura e 1,25 mm de espessura
- Parafusos e procas de aço inoxidável
- Com semi-esferas de apoio
- Junta de proteção do tubo em EPDM
- Recomendado para tubagem de FFD e fibrocimento

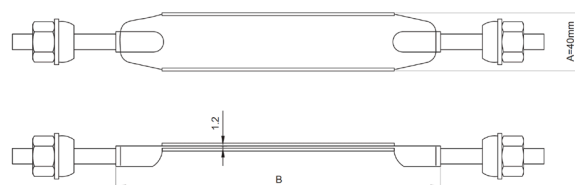

### Dimensões (mm)

Comp. Banda <b>b</b>	Intervalo	Tubo			Peso(kg)
		50-200	100-300	150-400	
160	60-77	•			0,32
200	77-95	•			0,34
270	98-119	•			0,39
295	125-135	•	•		0,44
368	139-160	•	•		0,48
392	150-180	•	•		0,50
450	170-195	•	•		0,53
530	200-230		•	•	0,57
610	230-250		•	•	0,61
675	250-280		•	•	0,66
770	285-315		•	•	0,72
860	315-340		•	•	0,78
965	355-380			•	0,85
1060	385-410			•	0,91
1135	410-435			•	0,93